



1.073.500

Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade de solos argilosos através do fluxo de água. Conforme norma 14114.


1.073.500 - Pin Hole para Avaliação de Erodibilidade - Conforme norma 14114.



6.016.220

Compactador Vibratório CBR/ Proctor /CCR com sapata para uso em molde cilíndricos de 10 e 15 cm de diâmetro. Desenvolvido para agilizar o processo de compactação de Solos, BGS, BGTC ou CCR em moldes cilíndricos. O equipamento é composto por um sistema elétrico vibratório com energia de impacto de 10J e um suporte com base para apoio do molde. Moldes não inclusos. 220V - 60Hz. Conforme a norma ASTM D7382.

6.016.220 - Compactador Vibratório CBR Proctor CCR

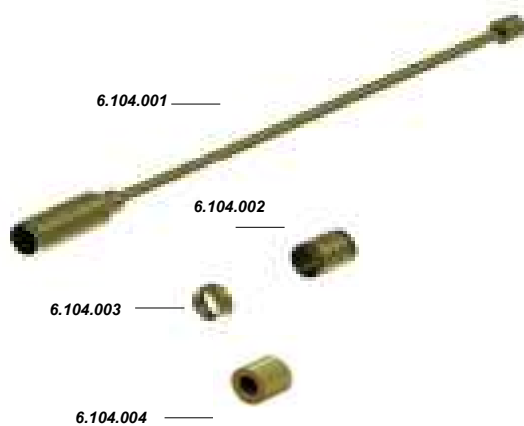

6.104.001

6.104.002

6.104.003

6.104.004



6.104.035

6.104.036

6.104.037

1.014.300

Amostrador de Solos Tipo DER Especial e Amostrador de Solos Tipo DER Especial 35, com hastes de $\varnothing 25\text{mm} \times 1$ metro, marcada a cada 10 cm. Acompanham um cilindro amostrador $\varnothing 64 \times 100$ mm, ou $\varnothing 37 \times 230\text{mm}$, conforme modelo. Uma ponta biselada e uma cabeça batente removível. Os corpos dos amostradores, o cilindro amostrador e a cabeça batente são fabricados em aço zincado SAE 1020. O anel biselado é fabricado em aço temperado. A haste é fabricada em aço SAE 1045 maciço. Estes amostradores podem ser extraídos do solo com o auxílio de um extrator mecânico duplo ref. 1.014.300 (vendido separadamente).

6.104.001 - Amostrador de Solos Tipo DER Especial c/ Cilindro e Anel biselado

6.104.002 - Cilindro Amostrador Avulso \varnothing interno 64 x 100mm p/ Amostrador 6.104.001. Fabricado em aço SAE 1020, acabamento zincado.

6.104.003 - Anel biselado avulso \varnothing 64 x 33mm, p/ Amostrador ref. 6.104.001.

6.104.035 - Amostrador de Solos Tipo DER Especial 35 c/ Cilindro e Anel biselado

6.104.036 - Cilindro Amostrador Avulso \varnothing Interno 35 x 230 mm para Amostrador ref. 6.104.035.

6.104.037 - Anel biselado avulso \varnothing 35 x 33mm p/ Amostrador ref. 6.104.035

6.104.004 - Cabeça Batente Avulsa p/ amostrador de solos ref. 6.104.001 e ref. 6.104.035

Extrator de Hastes ($\varnothing 25\text{mm}$) Cravadas, acionado manualmente por duas alavancas manuais, a serem operadas por duas pessoas. O equipamento é robusto e projetado para trabalhar com as hastes dos amostradores de solo especiais, ref. 6.104.001 e 6.104.035, que possuem 25 mm de diâmetro. Fabricado em aço SAE 1020, zincado. Pode ser usado para extrair outras hastes que possuam o mesmo diâmetro, ainda que emendadas sem luvas.

1.014.300 - Extrator de Hastes ($\varnothing 25\text{mm}$) Cravadas